



## R-ION ile alıřmaya bařlarken

R-ION Renkli dokunmatik ekranlı programlanabilir kontrolörü setiđiniz iin teřekkür ederiz.

Bu kısa doküman sizin hızlı bir şekilde gerekli sürücüleri, kit ve modülleri yüklemenizi sağlamak için hazırlanmıştır.

Herhangi bir sorunuzda lütfen bizimle temas kurmaktan çekinmeyiniz.

Yazılımların ve dokümanlarımızın son sürümleri için internet adresimizi ziyaret ediniz.

Son olarak ilerideki geliřtirmeler için deneyim ve önerilerinizi bekliyoruz.

Teřekkürler,

Ontrol A.ř.



## Başlamadan gerekenler

- Tridium Workplace<sup>AX</sup> veya,  
Honeywell Coach<sup>AX</sup> veya,  
Distech EC-net<sup>AX</sup> veya,  
TAC I/A Enterprise Network Server veya,  
JENEsys Probuilder<sup>AX</sup> veya,  
compatible Niagara<sup>AX</sup> engineering software
- Lisansda 'sedononet' özelliği olmalıdır
- Tridium Sedona Bundle yüklenmelidir. AX ile gelmemektedir.
  - AX 3.7 ile çalışmak için ver 1.2.28.4 veya üzeri
  - AX 3.8 ile çalışmak için ver 1.2.100.1 veya üzeri

Bu yükleme aşağıdaki AX modüllerini etkilemektedir:

nsona, sona, sonac, sononet, sonaprovisioning

- Basit Sedona bilgisi



## 4 Adım...

**1**

**Dökümantasyonu indirin**

**2**

**“Ontrol Sedona bundle” yükleyin**

**3**

**OxFonts klasörünü yükleyin**

**4**

**USB bağlantısını kurun**



## ADIM

# 1

Döküman  
indirme

Ana dokümantasyon aşağıdaki bağlantıdadır: [www.ontrol.com.tr/rion](http://www.ontrol.com.tr/rion)

Dokümanlar kullanım kolaylığı için özellikle kısa ve sunum olarak hazırlanmıştır.

Bu yüzden başlamadan önce hızlı bir şekilde gözden geçirebilirsiniz.

### Bakmanızda fayda olanlar:

- USB Bağlantısı Kurulum Kılavuzu
- OXPage Tasarlama Kılavuzu
- OXPage Buton Kullanım Kılavuzu

Not : Ontrol Sedona programlama üzerine hiçbir döküman sağlamamaktadır. Sağlanan tüm dokümantasyon Ontrol cihazlarında kullanılan özelliklere aittir.



## ADIM

# 2

Ontrol  
Sedona  
Bundle  
yükleme

Ontrol Sedona bundle en yeni sürümünü aşağıdaki adresten indirebilirsiniz.

**[www.ontrol.com.tr/rion](http://www.ontrol.com.tr/rion)**

Bu paket tüm Ontrol Sedona kitlerini, platform dosyalarını ve modülleri içerir.

Eğer Niagara WorkPlace içerisindeki Sedona Installer'ı kullanıyorsanız dosyalar otomatik olarak yerine yerleşecektir.

### Açılan dosyalar:

- birkaç sedona kit dosyası .../sedona/kits/ içerisine
  - .par dosyaları .../platforms/db/ontrol/ içerisine
  - iki adet jar modül dosyası (ontrolSedonaKit.jar & ontrolSedonaUtil.jar) .../modules içerisine
- yerleşecektir.



## ADIM

# 3

OxFonts  
klasörünü  
yükleyin


R-ION uyumlu birkaç çeşit font da aşağıdaki internet adresinden indirilebilir.

[www.ontrol.com.tr/rion](http://www.ontrol.com.tr/rion)

Dosyaları

{niagara-version}/sedona/ontrol/fontBank/

klasörü içerisine koyunuz.

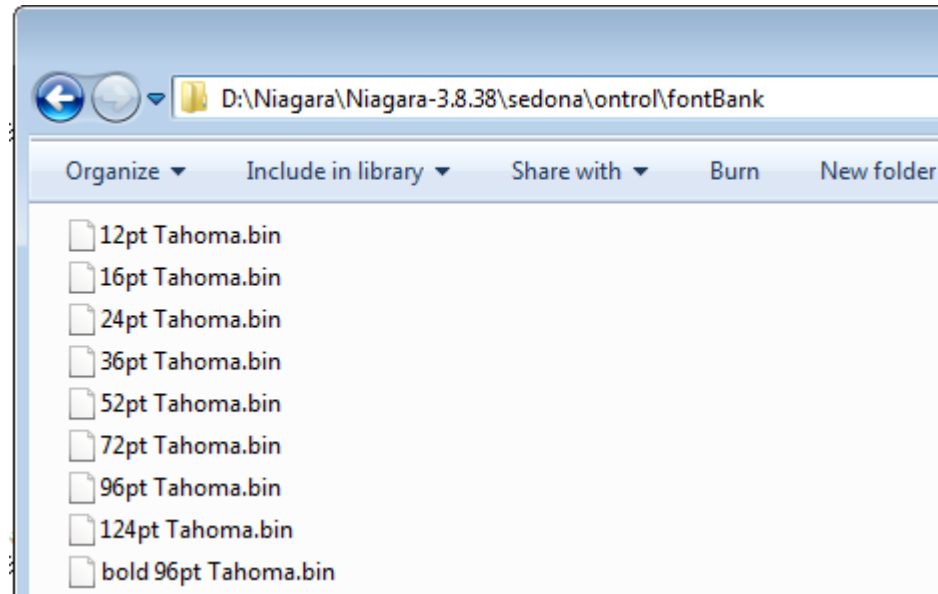



# 4. USB bağlantısını kurma



ADIM

4


USB  
bağlantısını  
kurun

Aşağıdaki dokümandaki notları izleyiniz

## AN002 USB Bağlantı Kılavuzu

Bu süreç:

- İlk defa R-ION bağlıyorsanız bir kerelik sürücünün yüklenmesi
- Niagara'da Sox IP mesajlarını USB çıkışına yönlendiren bir istasyon çalıştırılmasıdır.

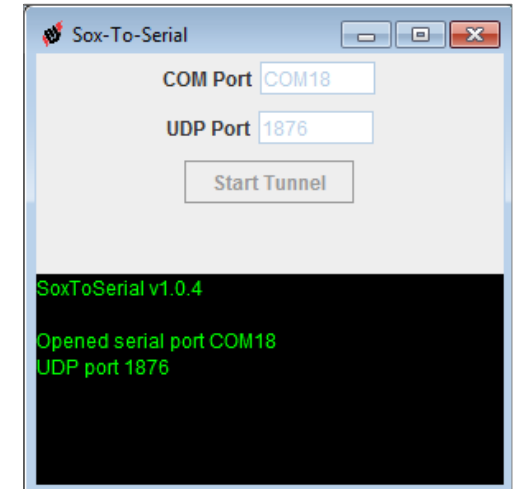



# Sedona ile kolay programlama

Bundan sonrası standart Sedona programlama olarak devam edecektir.

Sedona ile tanışıklığınız yok ise:

- Sedona programlamada iş akışı Niagara'dakine çok benzemektedir. Niagara programlama yapmış kimseler çok kısa sürede adapte olabilir.
- Eğer bu Sedona programlaması konusunda eksikliğinizi gidermek istiyorsanız Ontrol olarak yardıma hazırız.





# Unutmadan, son olarak

R-ION fabrika çıkışında

Kullanıcı adı : admin

Şifre: 1234